

技术指标


产品名称：隔离器

产品型号：GPSGDTN2022-4400-5250M

1.技术要求

- 1) 工作频率：4400MHz~5250MHz
- 2) 插入损耗： $\leq 0.4\text{dB}$
- 3) 反向隔离： $\geq 19\text{dB}$
- 4) 电压驻波比： ≤ 1.25
- 5) 工作温度： $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- 6) 功率容量：通过功率 50W (CW)
负载功率 100W(CW)
- 7) 传输方向：如下图标识方向 1→2
- 8) 接口形式：输入引线，输出 SMA-J

2.外形尺寸（单位 mm）

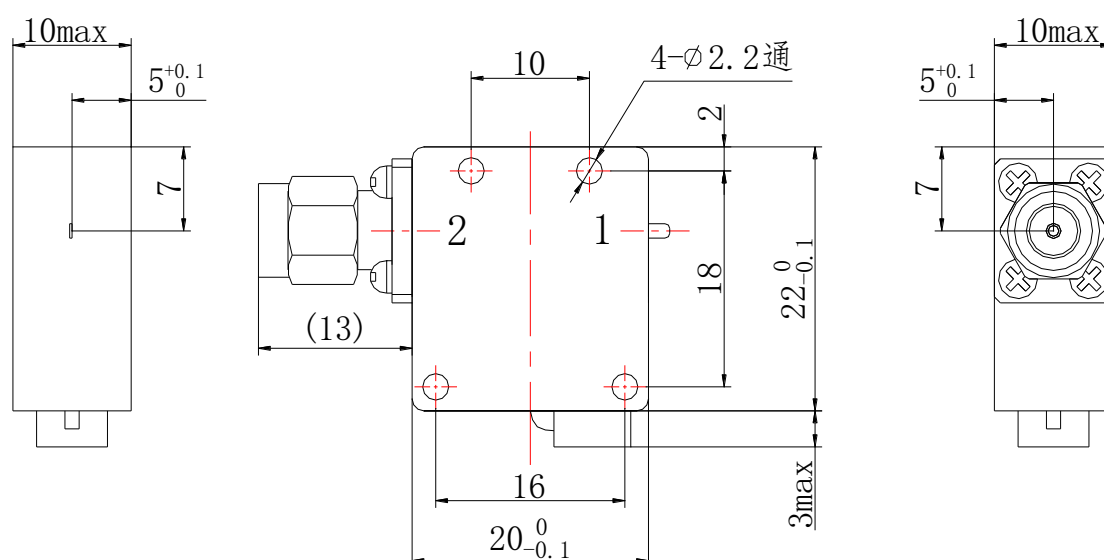

未注尺寸公差均为 ± 0.1